



# Basic 201

Alcuni esempi di applicazioni:

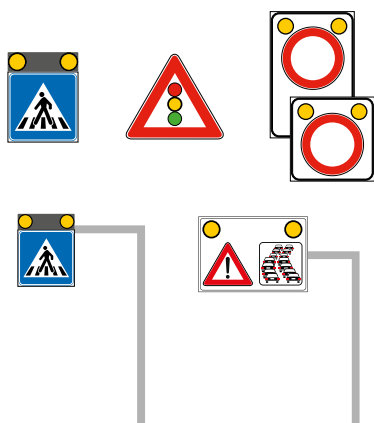

Basic 201 è la versione piatta della Basic 200.

L'elevata efficienza luminosa di tale dispositivo, l'uniformità di emissione, la speciale ottica antiabbagliamento e gli elevati angoli di visuale rendono tale prodotto il migliore nella propria categoria.

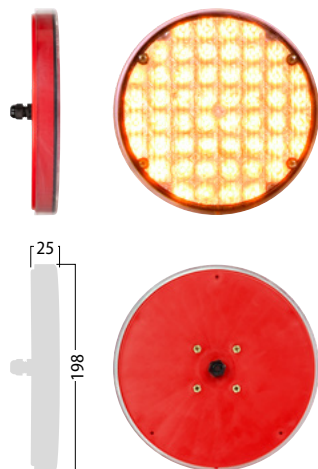

<b>Omologazione</b> Min. Infr. Trasporti/ Certificazione	<b>UNI EN12352</b> <b>L8H - L8M</b>
Tensione	<b>12 VDC - 12/24 VDC</b>
Colore LED	● ● ● ○
Consumo max.	<b>7.8 W</b>
Dimensioni	<b>Ø 198 x 65 mm</b>

Lampeggio	Consumi @12V	
Flash LED (10%)	<b>1.6 Ah</b>	/giorno
Tri Flash (5%+5%+5%)	<b>2.3 Ah</b>	/giorno
Singolo (50%)	<b>7.8 Ah</b>	/giorno
Fisso	<b>15.6 Ah</b>	/giorno