

## Carrelli e Strutture a sollevamento manuale

- Disponibile solo pannello segnaletico con fig.400 o fig. 401
- Struttura segnaletica in alluminio
- Pannelli in alluminio con pellicola rinfrangente Cl. II
- Telecomando via cavo opzionale
- Proiettori fig.401:
  - 23 - Basic 211 LED**
  - 2 - Basic 304 LED**
- Proiettori fig.400:
  - 5 - Basic 304 LED**

### Carrello segnaletico

- Telaio portante in acciaio
- MCPC max. kg 750
- Box porta batteria
- Timone ad altezza variabile



fig. 400




fig. 401



Centralina



Fanaleria a LED

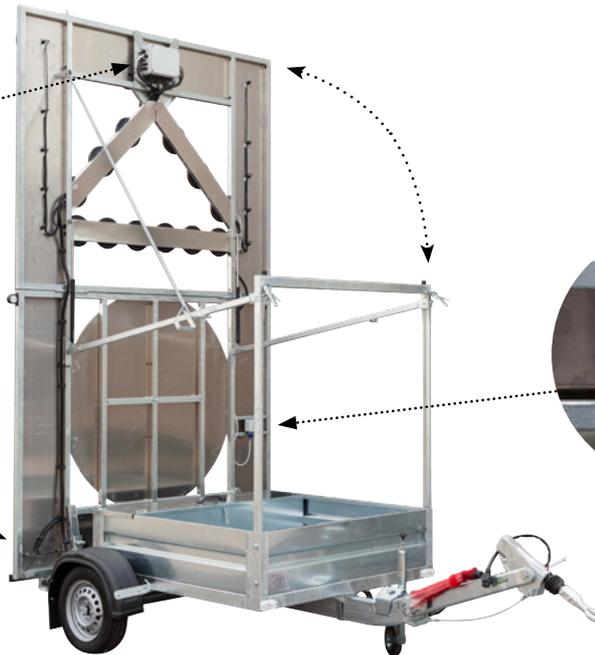

Quadro comandi



Telecomando opzionale

Fig. 401



freccia sinistra



freccia destra



croce

Fig. 400



Certificazione	Basic 211	UNI EN12352	L8H
	Basic 304	UNI EN12352	L9H

Colore LED	●
------------	---

Alimentazione	12/24 VDC
---------------	-----------

Consumo	Fig 400: 75 Ah/gg Fig. 401: 100 Ah/gg
---------	--