



serie **5565**

Mini barra LED a basso profilo

Otto riflettori, ognuno composto da tre LED, forniscono una luce ad alta intensità.

17 modalità di lampeggio selezionabili.

Certificazione europea	ECE R65
Colori	●
Tensione ingresso	12/24 VDC
Consumo medio	5.1 A
Attacco	Fisso / Magnetico
Dimensioni	381 x 79 x 229 mm

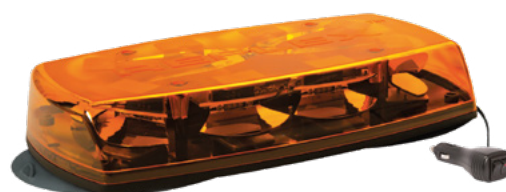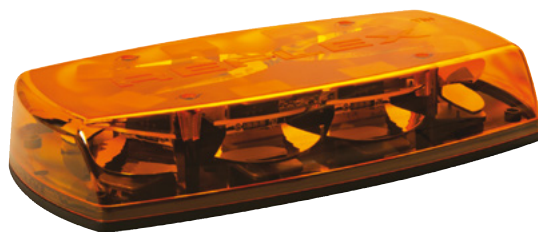

serie **12 LED**

Barra LED ad alta luminosità e profilo sottile, con minimo impatto aerodinamico.

Basso assorbimento di corrente.

LED a lunga durata senza manutenzione.

Illuminazione a 360°.

33 modalità di lampeggio.

7 configurazioni standard ECE65R.

Centralina per interno abitacolo opzionale.

Omologazione europea	ECE65R
Colori	●
Tensione ingresso	12/24 VDC
Consumo medio	7.2 A
Attacco	Fisso
Lunghezze disponibili	1220 mm - 1370 mm - 1520 mm

