

Impulse 102

SCHEDA TECNICA



Descrizione

Impulse 102 è un kit di emergenza a LED con base magnetica, antiurto e impermeabile. Pratico e portatile, utilizzabile in ambito stradale o industriale. Ricaricabili anche singolarmente.

CARATTERISTICHE OTTICHE

Sorgente luminosa	16 LED		
Ottica	360°		
Colori	Ambra	Blu	Rosso
Modalità di lampeggio	9 modalità selezionabili		

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione Impulse102	Batteria al litio ricaricabile 700mAh/3,7V
Tempo di ricarica	12/14 ore
Caricatore	100/240 Vac e 12/24 Vdc con adattatore accendisigari
Classe di isolamento	Classe III

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	AUTONOMIA
Rotante	7 ore
Lampeggio quadruplo	7 ore
Lampeggio singolo	50 ore
Lampeggio alternato	7 ore
Sos	12 ore
Acceso forte	4 ore
Acceso debole	30 ore
2 LED accesi	7 ore
4 LED accesi	5 ore

CARATTERISTICHE MECCANICHE





Grado di protezione IP	IP65
Peso singolo modulo	210 g
Peso valigetta (moduli e accessori inclusi)	3 kg
Dimensioni singolo modulo	107 x 112 x 35 mm
Dimensioni valigetta	445 x 375 x 70 mm
Materiale singolo modulo	Gomma termoplastica e polietilene
Materiale valigetta	Polipropilene
Fissaggio	Base magnetica
Temperatura Operativa	-30 °C ÷ +110 °C



Rev. 3.0
09/11/2023

Approved TEC

Approved AQ

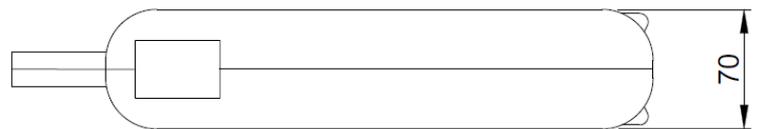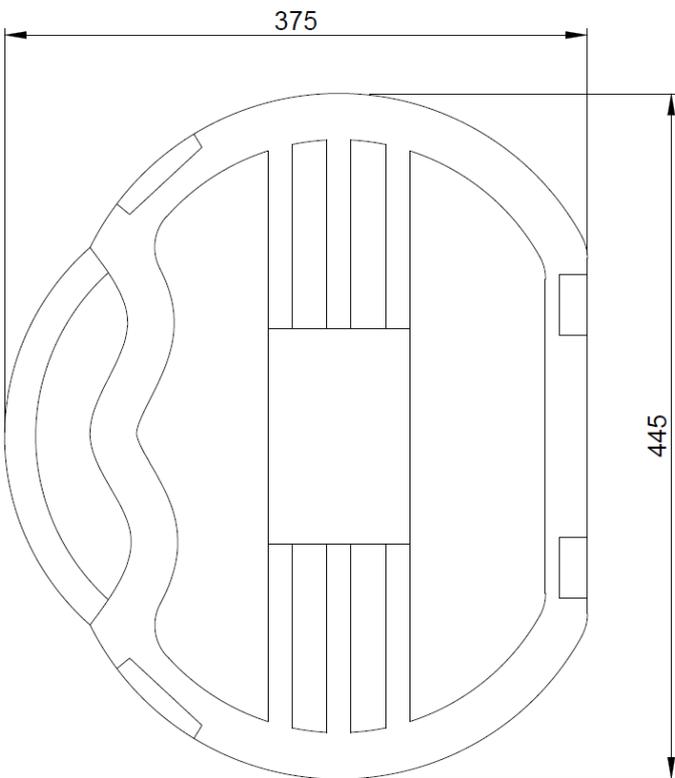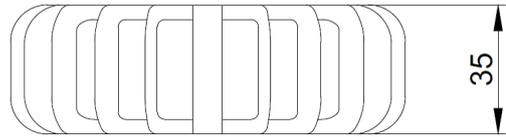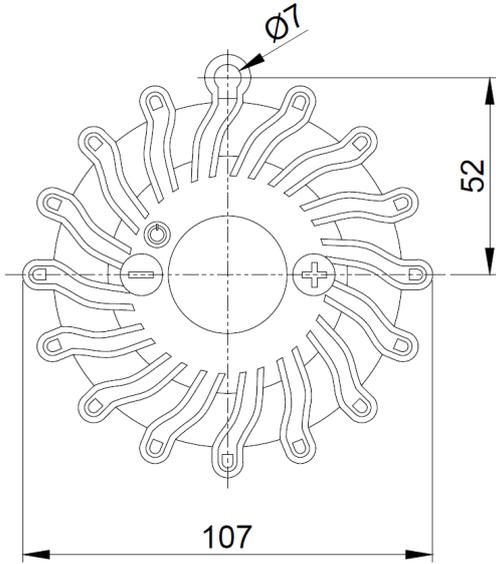

Rev. 3.0
09/11/2023

Approved TEC

Approved AQ