

# PowerGround 3

## SCHEMA TECNICA



### Descrizione

Marker stradale a inserto LED a raso di elevata potenza luminosa, carrabile e disponibile in versione monofacciale o bifacciale.

### CARATTERISTICHE OTTICHE


Conformità	UNI EN1463-3	
Sorgente luminosa	3 power LED	3x2 power LED
Ottica	Monofacciale	Bifacciale
Colore	Bianco o Ambra	
Intensità luminosa	>200 cd	
Durata del gruppo ottico	>50 000 ore	

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	10 Vdc ÷ 48 Vdc	
Consumo	3.6 W	7.2 W
Classe di isolamento	Classe III	

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica	50 t	
Temperatura operativa	-25 °C ÷ +55 °C	
Materiale	Acciaio inox AISI 304	
Grado di protezione IP	IP68 in opera	
Dimensione	Ø 155 mm x 87 mm	
Fissaggio	Incasso in pavimentazione	

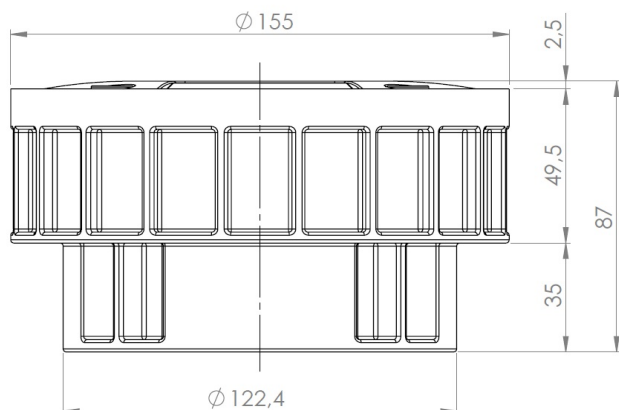

Rev. 3.3  
24/11/2022

Approved TEC

Approved AQ